


火警受信總機－智慧型複合式（不能擴充回路）

產品說明

- 採用二線式通信技術，超抗干擾與抗雜訊設計，通信線為單芯耐熱銅線，**不須用對絞隔離線**
- 迴路不可擴充，連接 150 個定址裝置
- 通信傳輸最大距離 1.2 公里/ ϕ 2.0mm 通信線
- 對定址裝置有重複編號時，螢幕會顯示錯誤定址位置，以利排除作業
- 具有自我檢測功能，可對所有定址探測器及中繼器進行動作、斷線、隔離等檢測與確認輸出連動之功能
- 可對定址模組與定址探測器進行定址碼寫入與讀取
- 提供二層密碼保護，以利系統運作管控

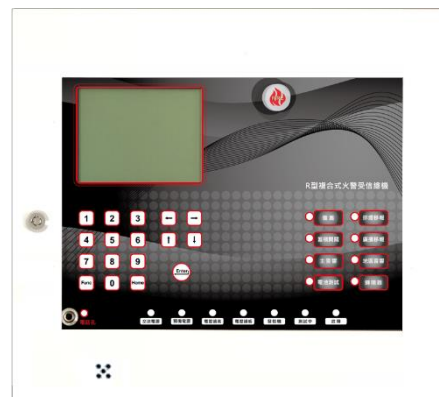

(FAS-RC)

規格說明

品 名	R 型複合式火警受信總機
品牌/型號	亞伯 / FAS-R
容量規格	150 個定址裝置
主 電 源	AC110V / AC220V，50 / 60 Hz
預備電源	DC24V 1.2Ah 密閉式蓄電池
迴路電壓/電流	DC24V 30mA 以下
通 信 線	通信線內阻往復 20Ω以下；絕緣電阻值 500V 2MΩ以上
通信迴路	採 CLASS"B"配線設計並具有接地偵測、短路保護及高壓突波保護等功能
蓄積時間	0 ~ 40 秒
主 音 響	電子式蜂鳴器 85 分貝以上/ 1 公尺
環境溫度	0°C ~ 50°C，相對溼度 95%(不結露)以下
機箱材質	1.2mm 鋼板
尺 寸	420x420x130 (WxHxD, mm)
附屬機能	可訂製：廣播移報、圖控軟體等